



HIGH
SPEED
DOORS

9

Pack

De robuuste vouwdeur gericht op grote openingen, hoge windlast en zware industrie.

PACK


De Pack snelvouwdeur is speciaal ontworpen voor grote openingen en een lange levensduur. Bij het openen wordt het doek omhoog gehesen en vouwt deze zich op. U kunt de Pack zowel binnen als buiten plaatsen, in doorgangen tot een breedte van 15 meter en een hoogte van 10 meter.

Het doek van 900 gram/m² is leverbaar in zestien standaard kleuren en kan windsnelheden aan tot 160 km/u. Ook het frame van de Pack is in meerdere kleuren leverbaar of in RVS 441, RVS 304 en RVS 316. Verder zijn tal van accessoires beschikbaar.

Door zijn robuuste bouw en grote maximale afmetingen is de Pack breed inzetbaar, maar vooral voor de zware industrie is deze ijzersterke snelvouwdeur de ideale oplossing.



TOF/Spot



Radar



Maximale
openingssnelheid

1
m/s


Trekschakelaar




Afstandsbediening



Sluiswerking




Voordelen



Standaard
openingssnelheid
ca. 0.6 m/s



Betrouwbaar



Windbestendig
tot 160 km/h



Weinig onderhoud



Conische
staanders



Zwaar
belastbaar



Dubbel
gemotoriseerd



Werkend bij onder-
/overdruk

















Toepassing

- Afvalverwerkingsindustrie
- Vliegvelden
- Industrie
- Zware industrie
- Kraanbanen
- Chemische industrie
- Scheepswerven
- Agrarische sector
- Composteringsindustrie



Het doek

Standaard: PVC-doek 900 gr/m², U= 6.02 W/m²K, inclusief twee rijen vensters van 300 mm hoog.

Beschikbare kleuren van het standaard doek (bij benadering):

 RAL 1003	 RAL 3002	 RAL 5012	 RAL 7016	 RAL 7042	 RAL 9010
 RAL 1015	 RAL 5002	 RAL 6018	 RAL 7035	 RAL 8017	
 RAL 2004	 RAL 5010	 RAL 6026	 RAL 7037	 RAL 9005	

Frame opties

 Verzinkt	 RVS
	RVS 441
	RVS 304
	RVS 316



Cycli (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Veiligheid

Standaard: lichtgordijn

Optioneel: fotocel

Schakelkast


Standaard: verzinkt staal IP54

Optioneel: RVS 304 IP66 of PVC IP65

Noodopening

Standaard: handslinger

Optioneel: contragewicht

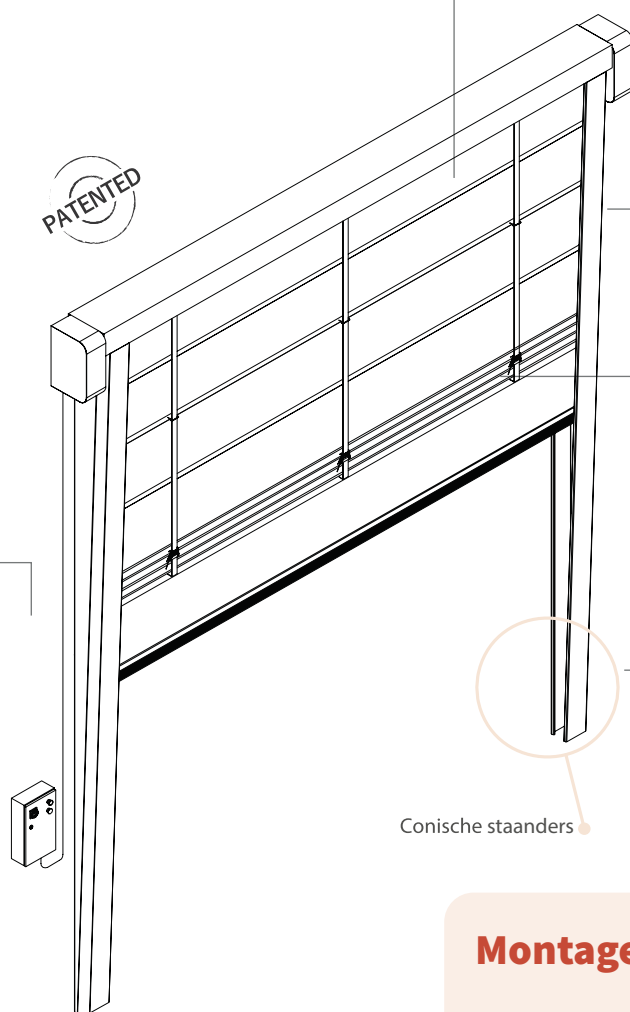

Conische staanders

Maximale afmetingen

B 15.000 mm x **H** 10.000 mm

Weerstand wind

Afhankelijk van de afmeting,
verkrijgbaar in windklassen 1 t/m 4.

Temperatuurbereik


Bereik van - 30°C* tot + 70°C* met
verwarmingsset - Niet geschikt
voor toepassing in de schil tussen
negatieve en positieve temperaturen.

Verstijvers / hefsysteem

De deur is voorzien van een oprol-as, waar hefbanden aan bevestigd zijn. Indien de as wordt aangedreven door de twee elektromotoren, rollen de hefbanden zich om de as. De hefbanden worden met beugels naar één van de onderste verstijvingen (buis) in het doek geleidt. De hefbanden trekken de deur aan deze verstijving op, waardoor de deur zich opvouwt.



Montagetekening

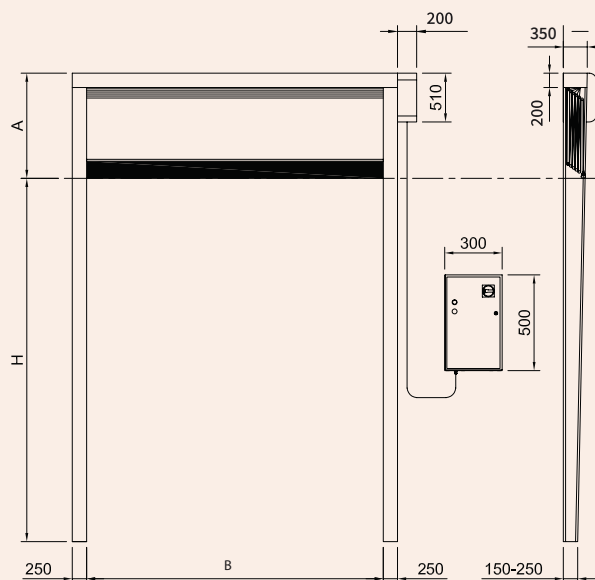

B dagbreedte, **H** daghoogte,
A bovenruimte, afhankelijk van de dagmaat:
- minimaal 1000 mm;
- maximaal 1500 mm.



www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.