



HIGH  
SPEED  
DOORS

# Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren  
waarvan er altijd wel een in uw  
(logistieke) straatje past.

# DYNAMICROLL® B-DRIVE




De Dynamicroll® B-Drive is een innovatieve snelroldeur. De elektromotor drijft de deur aan via een tandwiel op de rits van het PVC doek. Dat betekent dat de deur niet sluit op basis van gewicht. Hierdoor kan de Dynamicroll® B-Drive zeer licht uitgevoerd worden en levert de deur topprestaties in snelheid, afmeting en windbestendigheid.


De Dynamicroll® B-Drive is bestand tegen wind tot klasse 5, EN 12424. Dit is afhankelijk van de afmeting. De mogelijkheden in afmetingen geven u absolute vrijheid bij het indelen van uw interne logistiek. De deur kan standaard geleverd worden tot 8 meter breedte en 6 meter hoogte.

De Dynamicroll® B-Drive is de snelroldeur voor de meest uitdagende situaties. Zij het vanwege uw hoge eisen in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid, of omdat de omstandigheden in uw pand uitdagend zijn in afmetingen, windbelasting of onder- en overdruk. De Dynamicroll® B-Drive is de oplossing voor al deze uitdagingen.

TOF/Spot



Radar




Maximale  
openingssnelheid

**3,0**  
m/s


Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking



## Voordelen




standaard  
openingssnelheid  
ca. 2,5 m/s



Hoge veiligheid  
geen harde delen in het  
doek




Wind bestendig  
tot 100 km/h




Zelfherstellend  
weinig onderhoud



Zelfsmerend



Afdichtend



Plug & Play  
eenvoudig te  
installeren



Energie  
besparend

## Toepassing

















- Industrie
- Groothandel
- Distributiecentra
- Opslagmagazijn
- Productiebedrijven
- Chemische industrie
- Automotive
- Wasstraat
- Voedselindustrie
- Zware industrie
- Vliegveld
- Scheepswerf

## Het doek




**Standaard:** PVC - doek 1300 g/m<sup>2</sup> of 900 g/m<sup>2</sup>, U = 6 W/m<sup>2</sup>K inclusief één rij vensters van 500mm hoog.


**Optioneel:** Geïsoleerd doek 7mm, U = 5,01 W/m<sup>2</sup>K

**Beschikbare kleuren van het doek (bij benadering):**

 Ral 1003	 Ral 3002	 Ral 5012	 Ral 7016	 Ral 7042	 Ral 9010
 Ral 1015	 Ral 5002	 Ral 6018	 Ral 7035	 Ral 8017	
 Ral 2004	 Ral 5010	 Ral 6026	 Ral 7037	 Ral 9005	

## Frame opties

 Verzinkt	 RVS
	RVS 441
	RVS 304
 Gecoat	RVS 316



## Cycles

1.000.000

## Veiligheid

Lichtgordijn

## Schakelkast

**Standaard:** verzinkt staal IP54


**Optioneel:** RVS 304 IP66 of PVC IP65

## Noodopening

**Standaard:** Handslinger

**Optioneel:** UPS-Accupakket

PATENTED



Lichtgordijn beveiliging

## Maximale afmetingen

B 8000 mm x H 6000 mm

## Weerstand wind

< B 4550mm x H 6000mm klasse 5 ☆☆☆☆☆

> B 4550mm x H 6000mm klasse 4 ☆☆☆☆☆

> B 6050mm x H 6000mm klasse 3 ☆☆☆

## Temperatuurbereik


Bereik van - 30°C\* tot + 70°C\* met verwarmingsset - Niet geschikt voor toepassing in de schil tussen negatieve en positieve temperaturen.

## Dubbele rol aandrijving

De deur is voorzien van twee assen. De aandrijfas is voorzien van een tandwiel, waarmee het doek wordt aangedreven, via de rits. De tweede as rolt het doek op en houdt deze onder spanning d.m.v. een contragewicht. Dankzij de in dit systeem integraal aanwezige balans en omdat geen gewicht nodig is voor het sluiten van de deur, kunnen topprestaties geleverd worden.



## Montagetekening

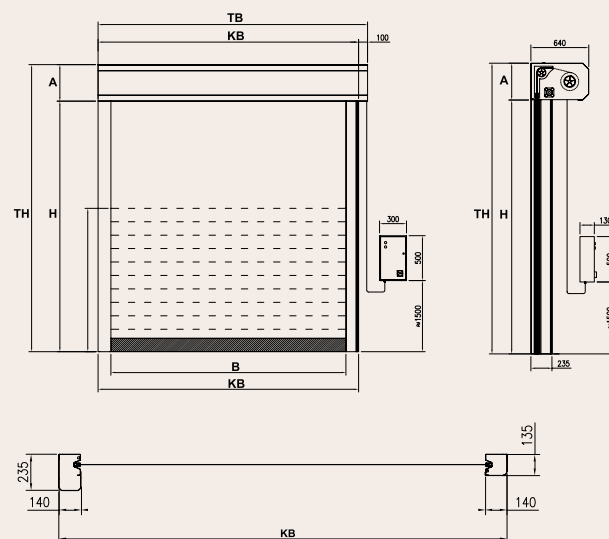

B = dagbreedte  
H = daghoogte  
A = bovenruimte

KB = breedte inclusief kolommen  
TB = Totaalbreedte  
TH = Totaalhoogte



**[www.bmpnederland.nl](http://www.bmpnederland.nl)**

\* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.