

HIGH
SPEED
DOORS



Dynamicroll ONE

De compacte en voordelige roldeur gemaakt voor kleinere toepassing en intensief gebruik.

DYNAMICROLL® ONE




De Dynamicroll® One is de meest compacte en prijstechnisch de meest competitieve BMP snelroldeur. De snelroldeur is uitermate geschikt voor intensieve binnentoepassing waar beperkte inbouwruimte beschikbaar of gewenst is en een sterke focus ligt op budget.

De snelroldeur is voorzien van een compact besturingssysteem, dat speciaal voor dit deurtype is ontwikkeld. Deze besturing is direct op de 0.75 kW elektromotor bevestigd. De deurstijlen zijn daarnaast slechts 90 mm breed en de snelroldeur is standaard uitgevoerd zonder afdekcapen over de motor en oprol-as. De deur heeft dan ook weinig inbouwruimte nodig. Daarnaast maakt dit het prijsniveau van de snelloopdeur zeer aantrekkelijk.

Desalniettemin is de deur riant uitgerust. Standaard wordt een drukknop, noodstop en een slagknop meegeleverd. Ook is de deur uitgerust met een raamstrook en de nodige veiligheidssensoren. Met 16 beschikbare standaardkleuren voor het doek en optioneel volledige bedrukking, is de deur evengoed een esthetische toevoeging in uw bedrijf.

TOF/Spot



Radar




Maximale
openingssnelheid

1,2
m/s


Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking



Voordelen




Budgettair
aantrekkelijk



Hoge veiligheid
geen harde delen in het
doek




Compact
ontwerp




Zelfherstellend
weinig onderhoud



Zelfsmerend



Afdichtend



Plug & Play
eenvoudig te
installeren



Energie-
besparend

Toepassing

- Industrie
- Groothandels
- Distributiecentra
- Opslagmagazijnen
- Productiebedrijven
- Automotive industrie
- Supermarkten
- Kledingwinkels

Het doek

Standaard: PVC-doek 1300 g/m² of 900 g/m², U = 6 W/m²K inclusief één rij vensters van 500 mm hoog.

Optioneel: geïsoleerd doek 7 mm, U = 5,01 W/m²K.

Beschikbare kleuren van het doek (bij benadering):

 RAL 1003	 RAL 3002	 RAL 5012	 RAL 7016	 RAL 7042	 RAL 9010
 RAL 1015	 RAL 5002	 RAL 6018	 RAL 7035	 RAL 8017	
 RAL 2004	 RAL 5010	 RAL 6026	 RAL 7037	 RAL 9005	

Let op: RAL 5010, RAL 6018, RAL 7016, RAL 8017 & RAL 9005 zijn alleen verkrijgbaar bij het 900 g/m² doek.



Cycli (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Veiligheid

Standaard: fotocel & afrolbeveiliging

Optioneel: lichtgordijn & afrolsensor.

Schakelkast

Geïntegreerde schakelkast

Noodopening

Standaard: handslinger

Optioneel: UPS-accupakket

PATENTED



Frame opties

 Verzinkt	 RVS
	RVS 441
 Gecoat	RVS 304

Maximale afmetingen

B 3000 mm x **H** 3500 mm

Weerstand wind

< **B** 3000 mm x **H** 3500 mm klasse 1 ☆

Temperatuurbereik

Enkel geschikt voor gebruik bij positieve temperaturen (> 0 °C).


Geïntegreerde stuurkast

De deur is standaard voorzien van een geïntegreerde stuurkast, die op de 0.75 kW elektromotor is geplaatst.


Dit maakt de deur zeer compact en, gezien de hoogwaardige omkasting, zeer betrouwbaar. De deur kan desalniettemin worden voorzien van radars, drukknoppen, trekschakelaars en alle andere bij snelroldeuren te verwachten bedieningscomponenten.



Montagetekening

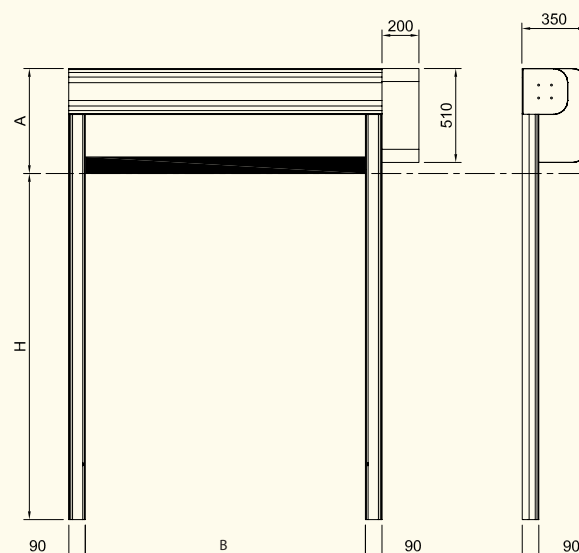

B = dagbreedte, **H** = daghoogte,
A = bovenruimte, afhankelijk van de dagmaat:
-450mm tot 550mm.

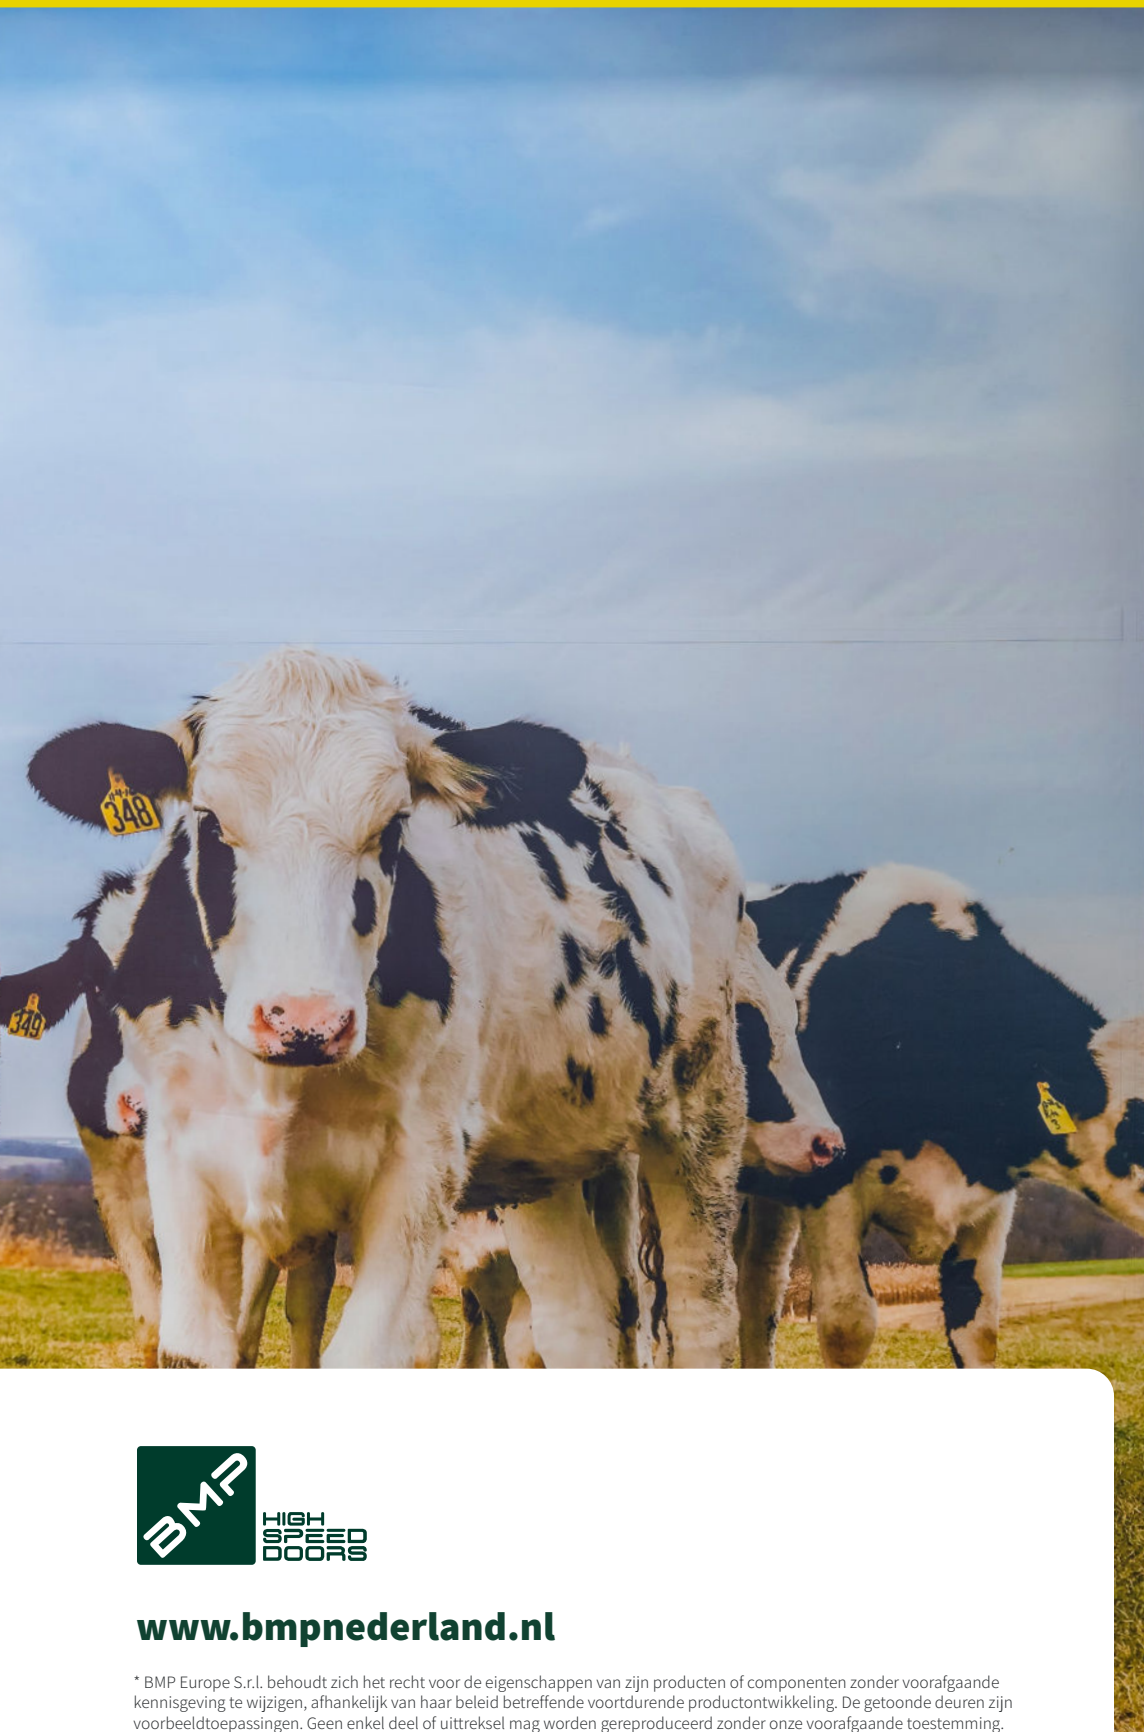

www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.