

# THERMICROLL® SPIRAL



Thermicroll® spiraalroldeuren zijn prijstechnisch zeer competitief en leveren de beste prestaties op het gebied van snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid. We leveren zowel dichte thermisch onderbroken deuren, als deuren met een open structuur.

Onze spiraalroldeuren zijn ontworpen voor intensief gebruik en zijn dus uiterst betrouwbaar. Bij standaard preventief onderhoud gaan ze 3.000.000 cycli mee. Daarnaast zijn de deuren veilig, snel en zeer gunstig geprijsd. Ook de lage onderhouds- en bedrijfskosten maken onze Thermicroll® deuren dan ook een duurzame investering.

De flexibele indeling van de spiraal maakt dat de deur vrijwel overal toegepast kan worden. De spiraalroldeur is uitermate geschikt voor toepassing in de buitengevel van bedrijfsgebouwen en parkeergarages.

TOF/Spot



Radar



Maximale  
openingssnelheid

**2**  
m/s

Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking




## Voordelen



Hoge snelheid  
2 m/s



Hoge veiligheid



Afdichtend



Thermisch  
onderbroken




Betrouwbaar  
3.000.000 cycli



Windbestendig  
170 km/h



Akoestisch  
isolerend  
22 dB



Plug & Play  
eenvoudig te  
installeren

## Toepassing

- Parkeergarages
- Logistiek
- Industrie
- Retail
- Luchthavens
- Zeehavens
- Generaal gebruik

## Deurblad

**Standaard:** Aluminium, 50 mm, thermisch onderbroken.  $U = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

**Optioneel:** Aluminium, 80 mm, thermisch onderbroken.  $U = 0.7 \text{ Wm}^2\text{K}$ .

**Standaard kleuren van de panelen (bij benadering):**

 Ral 9002 SIMIL

 Ral 9006 SIMIL

## Kleuropties (bij benadering)

 Ral 9010

 Ral 7016

 Ral 5010

 Ral 3000

 Ral 1013



## Cycles (EN 12604)

1.000.000 (getest)

## Veiligheid

**Standaard:** Lichtgordijn in de stijlen

**Optioneel:** Draadloze  
onderloopbeveiliging

## Schakelkast

**Standaard:** verzinkt staal IP54

**Optioneel:** RVS 304 IP66 of PVC IP65


## Noodopening

**Standaard:** Handmatige ontgrendeling  
(handslinger)

**Optioneel:** Noodketting bediening  
UPS-Accupakket

## Spiraalgeleiding

De deur is standaard voorzien van speciaal verhard PEHD 500 Polyethyleen geleiding, welke als een spiraal is vormgegeven. Hierdoor wordt de deur opgerold, zonder dat er contact tussen de panelen plaatsvindt. Hierdoor lopen de panelen geen schade op, maar nemen deze ook weinig inbouwruimte in beslag.

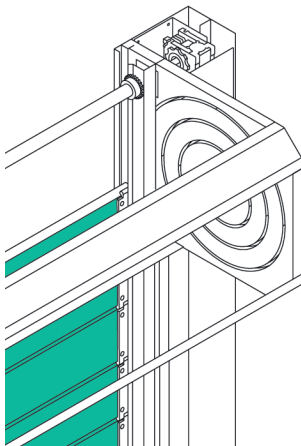

## Maximale afmetingen

**B** 6500 mm x **H** 6500 mm

## Weerstand wind

<B 3000 mm x H 3000 mm: Klasse 4 ☆☆☆☆


>B 3000 mm x H 3000 mm: Klasse 3 ☆☆☆

## Temperatuurbereik

-5°C tot +40°C

Geschikt voor toepassing in de  
schil tussen positieve en negatieve  
temperaturen.

## Montagetekening

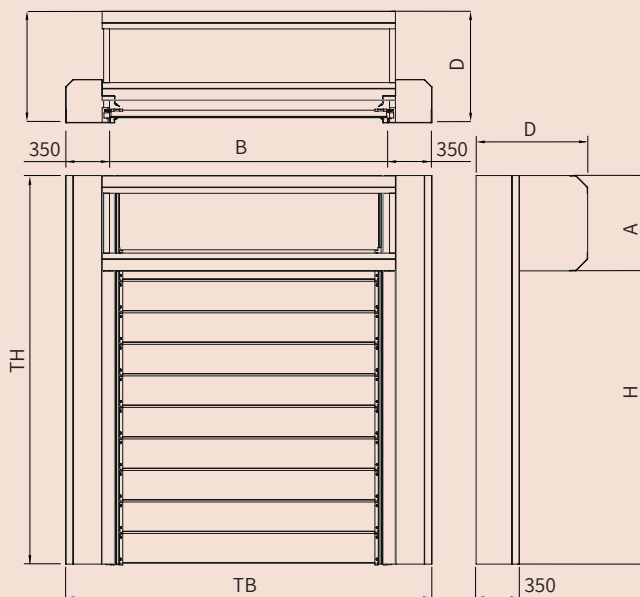

**B** = dagbreedte, **H** = daghoogte, **A** = bovenruimte,  
**D** = inbouwdiepte, **TB** = Totaalbreedte, **TH** = Totaalhoogte