



Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren
waarvan er altijd wel een in uw
(logistieke) straatje past.



INLEIDING

BMP Nederland distribueert hoogkwalitatieve snelroldeuren, die veel waarde toevoegen voor u en uw bedrijf. Daarin staan wij garant voor efficiëntie, veiligheid en een prettige werkomgeving voor uw personeel.

BMP maakt op innovatieve wijze gebruik van bewezen concepten. Daardoor behoren alle BMP deuren tot de snelste, meest stille en betrouwbare snelroldeuren in de markt. De deuren zijn zeer compleet uitgerust en geschikt voor binnen- en buitengebruik. Natuurlijk kunnen de deuren met kleur- en materiaal mogelijkheden naar uw hand worden gezet.

Vertel ons wat u zoekt, dan komen wij met de perfecte deur. Bij BMP is vrijwel alles mogelijk.

Al onze snelroldeuren staan garant voor:



Veiligheid & bedrijfszekerheid

De BMP snelroldeur is standaard uitgevoerd met meerdere veiligheidssensoren, waardoor de kans op een impact klein is. Bij ongelukken is de kans op schade en uitval beperkt, omdat de deur geen harde delen bevat en zelfherstellend is.



Hogere efficiëntie en lagere kosten

De hoge snelheden en de verschillende bedieningsmogelijkheden minimaliseren obstructies en wachttijden. Dit zorgt voor optimale snelheid en efficiëntie in uw processen. De automatische sluiting en goede afdichting minimaliseren warmte-, koude- en drukverlies.



Prettige werkomgeving

Automatische sluiting en goede afdichting zorgen ervoor dat uw werkomgeving goed en vrijwel continu is afgesloten van tocht, vocht en kou. Dit garandeert een prettige werkomgeving en een gezonder klimaat, waardoor de tevredenheid van uw werknemers stijgt en het ziekteverzuim daalt.

Dynamicroll®

De DYNAMICROLL® is een zelfherstellende snelroldeur met een flexibele onderbalk en frequentiegeregelde motor. Onze meest veelzijdige deur heeft een doek van 1.300 gram/m² en is leverbaar in 12 standaardkleuren voor het doek en 5 standaardkleuren voor het frame.

De Dynamicroll is bovendien leverbaar met een geïsoleerd doek voor hogere temperatuurverschillen. De deur is energiebesparend, sluit perfect af en wordt zonder meerprijs geleverd met afdekcapen over rol en motor.

Met de Dynamicroll kiest u voor een alleskunner die op meerdere manieren kan worden bediend. De Dynamicroll is leverbaar in verschillende modellen, waaronder de Dynamicroll-90 en Dynamicroll Low Headroom en toepasbaar in vrijwel alle sectoren.



TOF/Spot



Radar



Maximale
openingssnelheid

2,5
m/s

Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking



Voordelen



standaard
openingssnelheid
2m/s



Hoge veiligheid
geen harde delen in het
doek




Wind bestendig



Zelfherstellend
weinig onderhoud



Zelfsmerend



Afdichtend



Plug & Play
eenvoudig te
installeren



Energie
besparend

Toepassing

- Industrie
- Groothandel
- Distributiecentra
- Opslagmagazijn
- Productiebedrijven
- Chemische industrie
- Automotive
- Wasstraat
- Voedselindustrie

Het doek

Standaard: PVC - doek 1300 g/m², U= 6 W/m²K inclusief één rij vensters van 500mm hoog.

Optioneel: Geïsoleerd doek 7mm, U=3,3 W/m²K

Beschikbare kleuren van het standaard doek (bij benadering):

 Ral 1003	 Ral 3002	 Ral 5012	 Ral 7016	 Ral 7042	 RAL 9006
 Ral 1015	 Ral 5002	 Ral 6018	 Ral 7035	 Ral 8017	 Ral 9010
 Ral 2004	 Ral 5010	 Ral 6026	 Ral 7037	 Ral 9005	



Cycles (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Veiligheid

< 3050 mm breedte: Fotocel & afrolo sensor.

> 3050 mm breedte: Lichtgordijn.

Optioneel: Lichtgordijn & afrolo sensor.

Schakelkast


Standaard: verzinkt staal IP54

Optioneel: RVS 304 IP66 of PVC IP65

Noodopening

Standaard: Handslinger

Optioneel: Noodketting bediening
Contragewicht
UPS-Accupakket

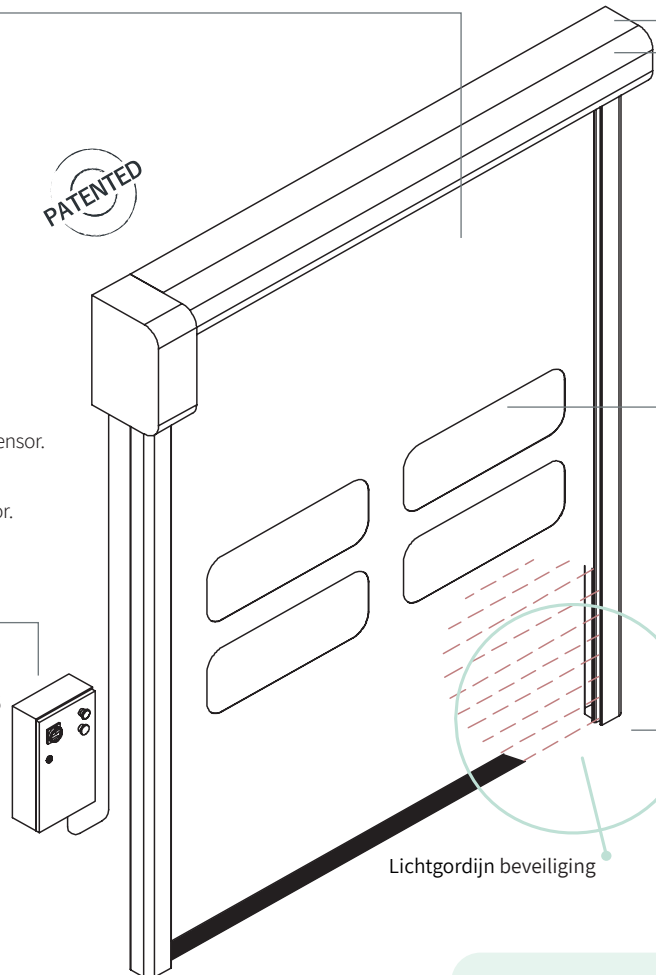

Lichtgordijn beveiliging

Frame opties

 Verzinkt	 RVS
	RVS 441
 Gecoat	RVS 304
	RVS 316

Standaard coating opties:

 RAL 5010 (gentiaan- blauw)	 RAL 3000 (vuurrood)
 RAL 9005 (gitzwart)	 RAL 7037 (stofgrijs)
 RAL 9010 (zuiver wit)	

Maximale afmetingen

B 7000 mm x **H** 7000 mm

Weerstand wind

< **B** 2900mm x **H** 2900mm klasse 4 ☆☆☆☆

> **B** 2900mm x **H** 2900mm klasse 3 ☆☆☆

> **B** 4700mm x **H** 4700mm klasse 2 ☆☆

> **B** 5700mm x **H** 5700mm klasse 1 ☆

Temperatuurbereik


Bereik van - 30°C* tot + 70°C* met
verwarmingssset - Niet geschikt
voor toepassing in de schil tussen
negatieve en positieve temperaturen.

Geleiders / zelfherstellend

De deur is standaard voorzien van gepatenteerde geleiders bestaand uit verhard polyetheen. Het PVC doek valt door middel van een rits in deze geleider. Bij een aanrijding schiet de rits los, waardoor schade beperkt blijft. De deur trekt het doek zelf terug in de geleiders dankzij re-integratie sleuven in de geleiders. Hierdoor blijven uitvaltijden beperkt.



Montagetekening

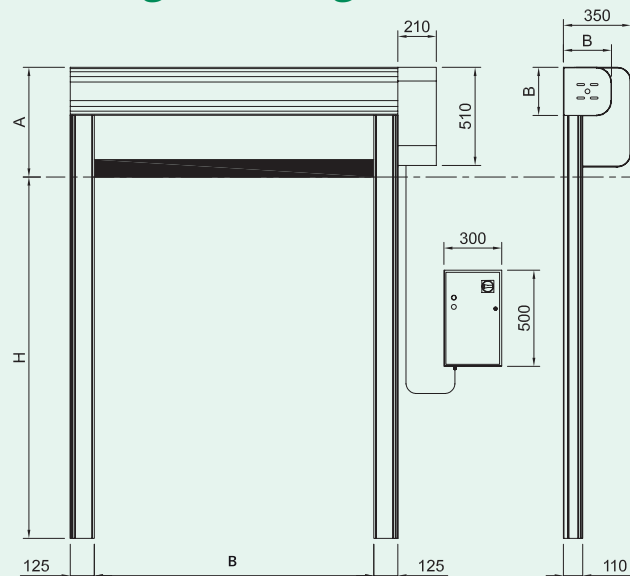

B = dagbreedte, **H** = daghoogte,
A = bovenruimte 450mm tot 650mm afhankelijk van de dagmaat.

BMP

Ruim

20 jaar

toonaangevend
producent van
snelroldeuren.



15.000

Jaarlijkse
productie aan
snelroldeuren
door BMP Group

BMP Nederland
is onderdeel van
BMP Europe

300

verkooppunten

in meer dan

30
landen,

daarmee mag BMP
zich met recht dé
specialist noemen
op het gebied
van industriële
snelroldeuren.

12.000
m²

oppervlakte aan
moderne, high tech
productielocatie

Het hoofdkantoor
van BMP Europe
is gevestigd in het
noorden van Italië

Contactpersonen voor verkoop en service :

Erwin van Horssen

M: +31 (0)642 71 23 92

Email: erwin@bmpnederland.nl

Gerart Nijhoff

M: +31 (0)681 44 8745

Email: g.nijhoff@bmpnederland.nl

Helmert Lokhorst

M: +31 (0)625 10 4787

Email: helmert@bmpnederland.nl

Marc van Vugt

M: +31 (0)625 23 12 18

Email: marc@bmpnederland.nl

BMP Nederland B.V.

Homburg 17b

4153BS BEESD

+31 (0)85 130 39 81

info@bmpnederland.nl



HIGH
SPEED
DOORS

www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.