

Hygiënische pendeldeur



Hygiënische pendeldeur

De Hygiënische pendeldeur is de kosten-effectieve, maar kwalitatief hoogwaardige oplossing voor deuropeningen tot een hoogte van 2.600 mm. De flexibele toepassingsmogelijkheden en hoge belastbaarheid maken de **BMP-STRICKER pendeldeuren** tot de ideale oplossing voor de detailhandel en voedselverwerkende industrie.

Ze zijn geschikt voor het scheiden van verkoopruimtes en magazijnen en voor het scheiden van ruimtes met verschillende temperaturen, bijvoorbeeld in magazijnen, koelhuizen en productiefaciliteiten.

VOORDELEN EN MOGELIJKHEDEN

Hoge weerstand tegen vetten, zuren, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen

Gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van bacteriën, water en reinigingsmiddelen

Enorme sterkte in koude omstandigheden (tot -30°C). Hoge breeksterkte en slagvastheid

Metalen onderdelen van roestvrij staal

Visueel aantrekkelijk ontwerp

Uitstekende reinigende eigenschappen

Zeer duurzaam en gemakkelijk te onderhouden

Eenvoudige vervanging van reserveonderdelen

Hoog draagvermogen

Veilig in gebruik omdat er geen holtes, hoeken, randen of blootliggende schroeven zijn

Voldoet aan de veiligheidseisen van de werkplekrichtlijn voor deuren en poorten, ASR A1.7

TOEPASSINGEN

- Detailhandel in voedingsmiddelen
- Voedselproductie
- Magazijnen en koelhuizen
- Logistiek bedrijf
- Horeca en bedrijfskantines



Basis variant




Rond venster (speciaal ontwerp)



Aan één kant gelamineerd in houtlook (speciaal ontwerp). De BMP-Stricker pendeldeuren kunnen naar wens van de klant worden voorzien van verschillende patronen, kleuren of grafische elementen.



Pendeldeur met RVS kader en stootbeveiliging

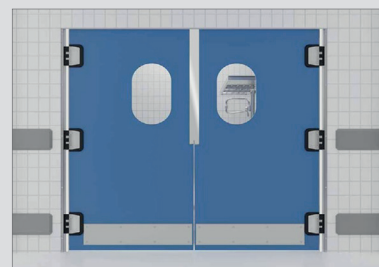

Stootbescherming, 3 scharnieren voor meer stabiliteit

UITVOERINGEN

Scharnieren

Het pendelsluitstelsel maakt een openingshoek van 2 x 90° mogelijk met een geïntegreerde vastzetting van 90° in beide richtingen. Als dit niet voldoende is, bieden we ook een openingshoek van 2 x 180°, maar zonder 90° vastzetting.



Sluitkanten met vingerknelbeveiliging

Onze draaideuren kunnen op verzoek worden voorzien van een zachte, transparante afdichting tegen vingerbeknelling. Deze afdichtingen, die zowel op de hoofd- als op de secundaire sluitkant van de wandaanslag kunnen worden gebruikt, voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en voorkomen dat mensen of kinderen met hun vingers bekneld raken tussen de deurranden in bijvoorbeeld openbare ruimten.

Optionele aanpassingen:


- Stootbescherming op het deurblad
- Kijkvensters in verschillende maten en vormen
- Speciale maten en kleuren op aanvraag
- Hoofdsluitranden met doorlopende afdichting
- Oplossingen op maat voor het toepassen van deuren in uw specifieke toepassing
- Hoofdsluitkant met transparante afdichting
- Secundaire sluitrand met transparante afdichting

Zichtbaar venster

Onze basisversie van de pendeldeur wordt geleverd met ovale, frameeloze ramen. Andere oplossingen zijn echter ook mogelijk:

Vensters

De zichtvensters van de pendeldeuren zijn ovaal of rechthoekig en gelijkliggend geperst in het deurblad. De doorkijkopening is ongeveer 330 mm breed en 500 mm hoog. De afstand van de onderrand van de deur tot de onderrand van het raam is ongeveer 1.300 mm. Andere vormen en dus aangepaste kijkvensters zijn ook mogelijk op aanvraag.

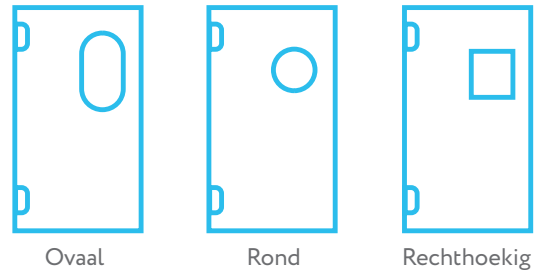


Basis variant

Snelle levertijd

Dankzij efficiënte en geoptimaliseerde leveringsprocessen produceren en leveren wij uw pendeldeur binnen enkele weken.

Onze pendeldeuren zijn verkrijgbaar in de volgende maximale maten:

- 1-vleugelige uitvoering: tot 1.300 mm x 2.600 mm (b x h)
- 2-vleugelige uitvoering: tot 2.600 mm x 2.600 mm (b x h)

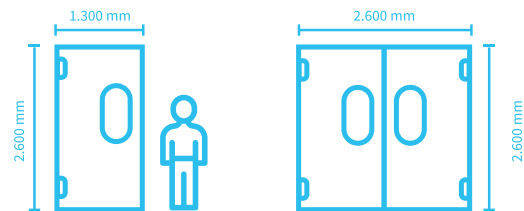

Het materiaal:

Polyethyleen (PE500)

- De deurbladen van de pendeldeuren zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen (PE500), een hoogwaardige kunststof die zeer goed bestand is tegen slijtage, schuring en chemische stoffen.
- Polyethyleen (PE500) is voedselveilig en fysiologisch onschadelijk.
- Het voldoet aan de eisen van de FDA-voorschriften, is koudebestendig tot -30° C en is bestand tegen vet, zuren, oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen. Polyethyleen is slijtvast, zeer duurzaam, roestbestendig en vormvast.

Hygiënische pendeldeur

BESCHIKBARE RAL-KLEUREN

(bij benadering)

Het deurblad van de BMP-STRICKER Hygiënische pendeldeur is verkrijgbaar in de volgende kleuren:



RAL 3000
vuurrood




RAL 5010
verkeersblauw



RAL 6024
verkeersgroen




RAL 7016
antraciet



RAL 7035
lichtgrijs



RAL 7037
stofgrijs



RAL 9003
signaalwit



RAL 9017
verkeerszwart

Op aanvraag produceren we onze pendeldeur ook in vele andere RAL kleuren.

BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.



Homburg 17b
4153 BS Beesd (Nederland)
Tel: +31 85 130 3981
info@bmpdoors.nl
www.bmpdoors.nl